



Désignation	Référence	Dimensions *	
		Hauteur	Entraxe
Paire de poignées . En aluminium	DS7754-P	200mm	105mm
	DS7740-P	250mm	150mm
	DS7758-P	300mm	200mm
	DS7762-P	400mm	300mm

\* Autres dimensions, nous consulter pour quantités mini et délais.

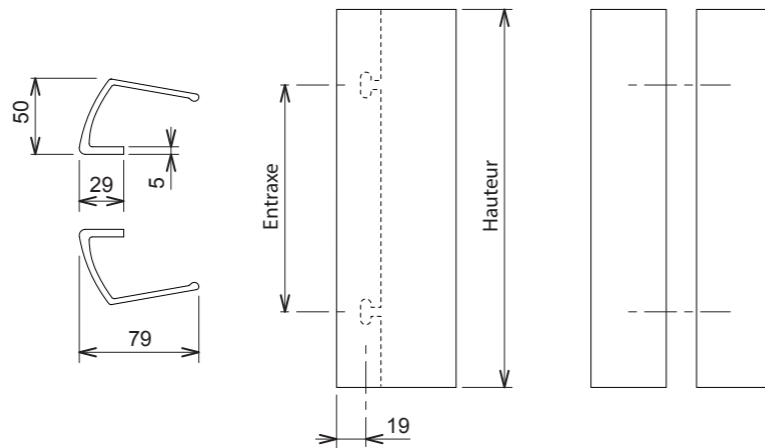

Désignation	Référence	Dimensions *	
		Hauteur	Entraxe
Paire de poignées . En aluminium	DS7742-P	250mm	150mm

\* Autres dimensions, nous consulter pour quantités mini et délais

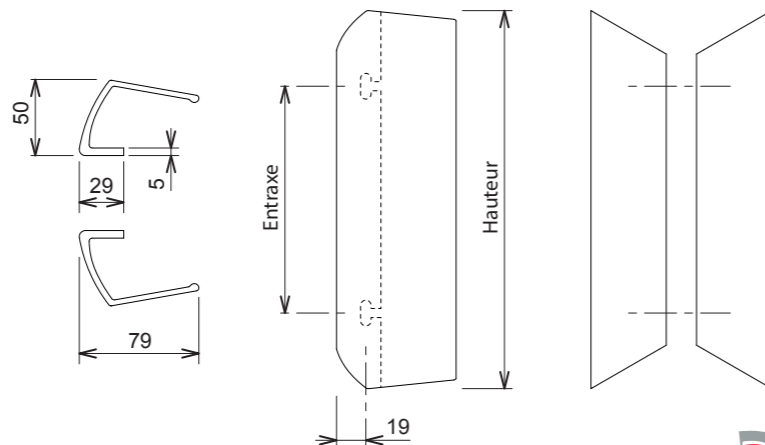

Brochure commerciale




**DS7746** Fixation non traversante pour 1 poignée comprenant :  
. 2 écrous à sertir sans tête + 2 tiges filetées M6 + 2 rondelles inox + 2 écrous borgnes  
Perçages pour écrous à sertir : Ø9mm.



**DS7747** Fixation traversante pour 1 poignée comprenant :  
. 2 vis DIVA + 2 entretoises + 2 tiges filetées M6 + 2 rondelles inox + 2 écrous borgnes  
Perçages pour tiges filetées : Ø6mm / pour bouchons : Ø10mm.  
Pour porte de 30mm à 95mm d'épaisseur maximum.



**DS7750** Fixation traversante pour 1 paire de poignées comprenant :  
. 2 tiges filetées M6 + 4 rondelles inox + 4 écrous borgnes  
Perçages pour tiges filetées : Ø6mm.  
Pour porte de 30mm d'épaisseur maximum.



**DS7748** Fixation traversante pour 1 paire de poignées comprenant :  
. 2 vis TB M6 + 2 entretoises + 2 tiges filetées M6 + 2 rondelles inox + 2 écrous borgnes  
Perçages pour tiges filetées : Ø6mm / pour entretoises : Ø10mm.  
Pour porte de 30mm à 95mm d'épaisseur maximum.



**DS7749** Fixation traversante pour 1 paire de poignées sur portes en verre comprenant :  
. 4 écrous borgnes + 2 tiges filetées M6 + 4 rondelles inox + 4 rondelles plastique.  
Perçages pour rondelles plastique = Ø16mm.  
Pour verre de 7mm à 30mm d'épaisseur maximum.