
ABRIR

MANILLAS PARA PUERTAS CORREDERAS

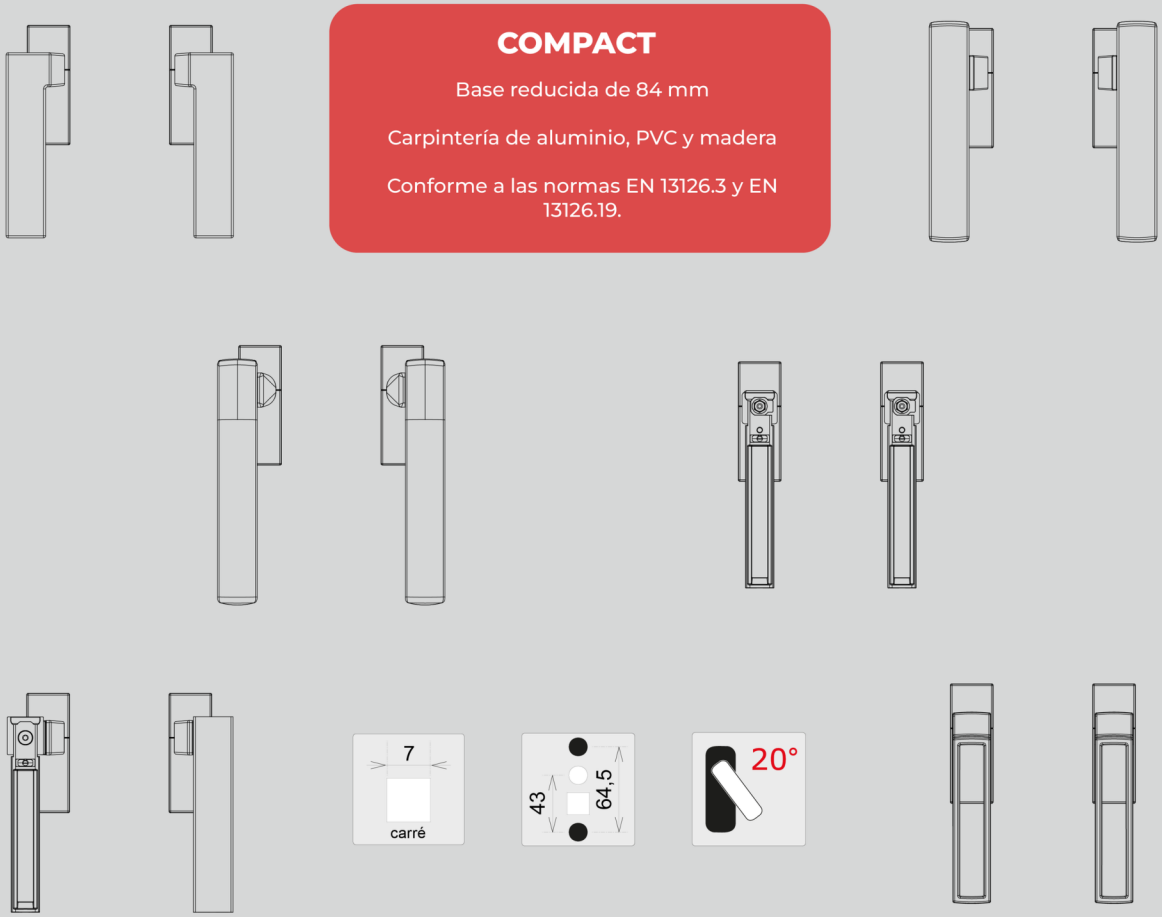

COMPACT

Base reducida de 84 mm

Carpintería de aluminio, PVC y madera

Conforme a las normas EN 13126.3 y EN 13126.19.




SOLENOX

Compatible con cierres de 7 mm con rotación de 90°

SABBA DESPLAZADA

Monobloque
20° de rotación



Nuestras manillas para puertas correderas son compatibles con todo tipo de carpintería, tanto si se instalan como manillas simples como dobles. Se montan en un eje cuadrado de 7 mm, con una distancia entre centros de fijación de 43 mm.

La versión Compact presenta una altura de base reducida de 84 mm; además, todas nuestras manillas funcionan en una posición de 20° para garantizar una apertura suave y ergonómica.